(746) 508

Nr. X de ordine din mapă.

ROMÂNIA

MINISTERUL CULTURII NAȚIONALE ȘI AL CULTELOR

SUBSECRETARIATUL DE STAT AL CULTELOR ȘI ARTELOR

ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 194~~2~~

MAPA Nr. I

FASCICULA Nr. 4

În această fasciculă sunt grupate toate actele relative la :

~~Biserica Cuvioasa Parascheva cu Beserica Sf. Ingeri~~

Pictura bisericei din Cetatea Bucovinei

I II III IV

1942 1943 1944 1945

(1-8-1944) ~~(1-4-1943) (1-11-1944) (1-3-1947~~

Burdujeni - Botoșani

Burdujeni - Mănăst. Teodoreni

1919 - 1921.

P. zidire a despărț.

746.

Arhiva I.N.P.

C. 42.792 — M. O. Imprimeria Centrala — Model 3.

XVIII – 4 – 920.

MINISTERUL INSTRUCȚIUNII și CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
№ 00714 * 28 APR. 1920
REGISTRATURA

D. M. A. S. I.
ARHIVA
Colecția CNC
nr. 246 f 5

Romania
Epitropia Bisericii Zisă
„Monastirea Teodoreni"
din
Com. Burdujeni Jud. Botoșani

№ 24
22 Aprie 1920

Botoșani

Epitropia bisericii Mon. Teodoreni din Targul Burdujeni cere: un plan pentru acoperișul turnului clopotniței și sustinerea adresei sale № 23 către Ministerul de Finante pentru materialul dintr-un picet de Grăniceri nefocuit. —

24/4/20.
Avem proect și deviz pentru refacerea acestei acoperișe de la turnul Burdujeni. D. Trajanescu ne arată dacă numai de 17 000 lei este nevoie pentru manopera, deregul se ureă la suma de cei 30 000 aproximativ cu acoperișul material și manopera
N. Stirka

Domnule Ministru

Subsemnații Epitropi ai Bisericii Zisă Monastirea Teodoreni din Com. Burdujeni Județul Botoșani;

Respectuos vă rugăm a dispune să se facă și să ni se trimită planul pentru acoperișul turnului Clopotniței bisericii incendiat la 11 Septembrie 1917, de oare-ce am voi să începem lucrarea și numai avem din partea Domniei-voastre un plan.

Tot odata vă rugăm să binevoiți a interveni și Domnia-voastră pe lângă Onor. Domn Ministru de Finanțe să ne concedeă gratuit materialul din piketul de Grăniceri „Suceava" cerut de noi cu adresa № 23 din 22 l.c., piket nelocuit și ceva mai mult expus a-l darama apa Sucevei prin surparea malului. Cu acel material și cu cei 12000 lei ce-i avem colectați, credem să reușim efectuarea unei lucrări în bune condițiuni. —

Primiți vă rugăm Domnule Ministru, osebita stimă ce vă păstrăm. —

Epitropii { Econom staurofor Ioan Popovici
V. Botez
N. Manolescu

Domniei-Sale
Domnului Ministru de Culte și Instrucțiune Publică
Administrația Casei Bisericii
Comisiunea Monumentelor Istorice
București

Arhiva I.N.P.

Referat

17 Aprilie 20

Examinand preturile din analoza respectivă, sunt de parere că manopera lucrarilor se poate face cu suma 8-10 mii lei.- de asemenea să se trimeată epitropiei o copie dupa devizul planului, iar când va fi gata pentru începerea lucrarilor să binevoiască comisiunea spre a trimite un delegat care să dea explicatiunile necesare pentru bunul mers al lucrarii.-

arhitect,

Toud. Trajanescu

1761/28/4/20

Să înaintăză proiectul și devizul subscrisă și împreună cu raportul vostru, fiind de părere a să aproba executarea lucrărei prin Epitropie în conformitate cu cele arătate în referatul d-voastră.

[illegible]

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Sedința din: 8 Mai 920

Se aprobă referatele

Draghicescu

Arhiva I.N.P.

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Părți asemeni	DIMENSIUNI			CUBURI suprafețe sau greutăți			Prețul unitar		SUMA			
			Lungimi	Lățimi	Înălțimi	Auxiliare	Parțiale	TOTALE			Pe articol		TOTAL	
									Lei	B.	Lei	B.	Lei	B.
	Reportat . . .													

D.M.A.S.R.
ARHIVA
Colecția CMI
nr. 456 f 9

Deviz

pentru refacerea acoperișului incendiat în 1917 de la Clopotnița bisericii M-rii Teodorene din Burdujeni și alte reparațiuni strict necesare. —

1	**Lemnaria șarpantei de brad**										
	La turlă										
	Șcaunul - talpi	8	6.50	15/20			1.560				
	popi	12	1.50	15/15			0.405				
	Ferme - tragători	2	6.50	15/25			0.487				
	normale arbaletr.	4	4.50	15/20			0.540				
	popi	1	5.50	15/15			0.123				
	cantrafișe	4	1.50	10/15			0.090				
	cleste	4	4.-	7/15			0.168				
	Pene	4	4.-	10/12			0.192				
	Ferme de calț -										
	tragători	8	3.50	15/25			1.050				
	arbaletr.	8	6.-	15/20			1.340				
	cantrafișe	8	1.50	10/15			0.180				
	legături	4	2.-	15/20			0.240				
	cleștii	16	6.50	7/15			1.092				
	Capriori de calț	8	6.50	8/10			0.416				
		8	3.50	8/10			0.224				
	Capriori normali	8	1.-	"			0.064				
		8	2.-	"			0.128				
		8	4.-	"			0.256				
		8	6.-	"			0.384				
	Leaturi	300	6.50	3/5			2.925				
	coame de calț	8	3.-	10/12			0.288				
	" normale	32	2.50	"			0.960				
	La navă										
	Șcaune - talpi	2	1.50			3.-					
		12	1.-			12					
	De reportat . . .				10/12	15.-	0.180				
							13.292				

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Ședința din: 1 Nov. 1920

Arhiva I.N.P.

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Părți asemeni	DIMENSIUNI			CUBURI suprafețe sau greutăți			Prețul unitar		SUMA			
			Lungimi	Lățimi	Înălțimi	Auxiliare	Parțiale	TOTALE			Pe articol		TOTAL	
									Lei	B.	Lei	B.	Lei	B.
	Reportat . .						13.292							
	papi	9	1.20		10/10		0.108							
	pop a ștejar	1	1.50		12/12		0.021							
	cleți	4	1.50		6/12		0.043							
	cóma	1	1.50		10/12		0.018							
	capriori	9	3.50		8/10		0.252							
	cauzle	9	1.50		10/12		0.162							
	leaturi	35	8.-		3/5		0.420							
								m.c. 14.316	900	-	12884	40		
2	Acoperișul de șindrilă la clopotnița nară													
	batută de 3 rânduri.													
	calturile	4	1.20 x 8.-				19.20							
	fețele	4	9.- x 8.- / 2				144.-							
	lá narā	2	1.50 x 3.50				10.50							
		1/2	(2 x 3.14 x 2.50) 3.50 / 2				13.75							
								m.p. 187.45	50	-	9372	50		
3	Reparația crucii vechi													
	cuprins dopșitul cu asfalt-lac													
	lanțuri, n-furci de la baza													
	pentru fixarea în pop-							buc. 1			500	-		
4	Globul de tablă galvanizată													
	de la baza crucii - cauf. detaliului							" 1			300	-		
5	Streașina cu rânduri de brad de 2½													
	lăturește cuprins dopșitul													
	cu calóie brună n-cauduna prefslată													
	la clopotnița	4	9.-			36.-								
		4	1.-			4.-								
								m.l. 40.-						
	la narā	2	1.50			3.-								
		1/2	(2 x 3.14 x 2.50) ~~3.50~~			8.85								
						m.l. 11.85								
								m.l. 51.85	25	-	1296	25		
6	Crucea de lemn de ștejar													
	la narā							buc. 1			50	-		
	De reportat . . .												24403	15

Arhiva I.N.P.

D.M.A.S.I.
ARHIVA
Colecția
nr. 736 f 10

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Părți asemeni	DIMENSIUNI Lungimi	Lățimi	Înălțimi	CUBURI suprafețe sau greutăți Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Prețul unitar Lei	B.	SUMA Pe articol Lei	B.	TOTAL Lei	B.
	Reportat . .										24403.15			
7	Reparatia treptelor de la casa dupa tuiță						buc.	50	10.-		500.-			
8	Usa de trepar dă la sora dupa tuitei	1	1.-	2.-			buc.	2.-	300.-		600.-			
9	Reparatia portilor de la casa tuiță						buc.	1			1000.-			
10	Nivelarea zidariei la casa tuiță	4	1.-			4.-								
		4	7.50			30.-								
	la sară					12.-								
						mt.		46.-	5a-		2300.-			
11	Zidaria de caramidă în pod	4	7.50	1.50	0.28		mc.	12.600	250.-		3150.-			
											31953.15			
	reprimate										1046.85			
											Total		33000.-	

adică lei treizeci și trei de mii

arh.

Ion D. Trăianescu

8 Decembre 1919. –

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Sedința din
A lor. Fiche

De reportat . .

Arhiva I.N.P.

20 Nov. 919

D. M. A. S. I.
ARHIVA
Colecția CMI
nr. 446 f 18

Referat

~~Domnule Arhitect-şef~~,

Pentru lămurirea chestiunei preţurilor la lucrătorea de sticlă am onórea să vă înaintez alăturat un studiu de analiză extras din lucrările curente ce mi s'au încredinţat, cum şi o copie după analiza preţului extrasă din lucrarea lucrătórei de sticlă executată la Lux. Galeşti în 1915.-

Rog a se prezenta aces sub. Comisiunii Tehnice, spre a aduce.

arh.
Ioan D. Trafaret

20 Nov. 1919
Să înaintează sub-Comisiunei tehnice
N. Ghika

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Sedinţa din:
Nr 714/1920

Arhiva INP

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Părți asemeni	DIMENSIUNI			CUBURI suprafețe sau greutăți			Prețul unitar		SUMA			
			Lungimi	Lățimi	Înălțimi	Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Lei	B.	Pe articol Lei	B.	TOTAL Lei	B.
	Reportat . .													

D.M.A.S.I.
ARHIVA
Colecția ...
nr. 746 f 15

Analisă de prețuri

pentru m.p. despășirat de acoperș cu șindrilă 45°, cuprins șarpanta de brad.

1.- Lemnăria șarpantei

a) Lemnaria cuprins, talpă, ferme, pene, capriori, leațuri, perdeli		mc.	1.100	600.-	660.-
b) Cuie, leuloane, scânduri		kgr.	5	8.-	40.-
c) Manopera	ore	zidar	10	5.-	50.-
	"	ajutor	10	3.-	30.-
					780.-
d) Beneficiu, schelă, cheltueli		10%			78.-
					Lei 858.-

2.- Șindrila și șarpanta

a) Șarpanta		m-c.	0.060	780.-	46.80
b) Șindrila pe 3 rânduri la pală pe 4 rânduri dimensia 0.50 x 0.10		bucăți	150	220.-	33.-
c) Cuie		kgr.	0.500	12.-	6.-
d) Manopera	ore	Șindrilar	1	4.-	4.-
	"	ajutor	1	2.-	2.-
					91.80
e) Beneficiu, schelă, cheltueli.		10%			9.20
					Lei 101.-

arh. Ioan D. Traianescu

De reportat . . .

20 Nov. 919

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Ședința din ... Nr. ...

Arhiva I.N.P.

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Părți asemeni	DIMENSIUNI			CUBURI suprafețe sau greutăți			Prețul unitar		SUMA			
			Lungimi	Lățimi	Înălțimi	Auxiliare	Parțiale	TOTALE			Pe articol		TOTAL	
									Lei	B.	Lei	B.	Lei	B.
	Reportat . . .													

D.M.A.S.I.
ARH. A
Colecția CM
nr. 146 f 13

Copie

după analiza de prețuri pentru lucrarea executată în 1915 la acoperișul de șindrilă de la Bis. Galești - Muscel

1	Șindrila la m.p. despănat			lăa. 424	mia	12.20	5.17
2	Leaturi . .	"	"	m.c. 0.015		65.-	0.97
3	Cue . .	"	"	Hgr. 1		0.95	0.95
4	Carbalîneum	"	"				0.34
5	Manopera	"	"				1.91
							9.34
	Schelă, suprasoghen, sheetueli						1.-
							Lei 10.37

— Lemnaria acoperișului cumpărată din nou, la m.p. despănat m.c. 0.040
afară de lemnaria veche demontată din acoperișul vechiu —

— Cue, scóle, leulóne repartizat
la m.p-despănat Hgr 0.700

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Sedința din: — — —
7/14/20

ach.
Faud. Traian

20 Nov. 919

De reportat . . .

Arhiva I.N.P.

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Secţiunea ...
D.M.A.S.I.
ARHIVA
Colecţia
Nr. 386 t.2

Arhiva I.N.P.

Ion D. Trajanescu
919 Dec. 8

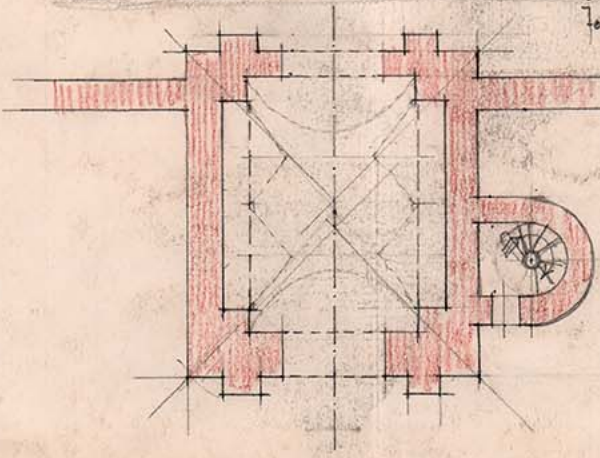

- Clopotnița - bis- M^rea TEODOREȘTI -
- din - BUDUȘENI -
- 1597 -

Proiect - pentru - refacerea acoperișului incendiat -
- în - timpul - războiului mondial 1917 -